


双列角接触球轴承

双列角接触球轴承LFR、R、2RS系列-

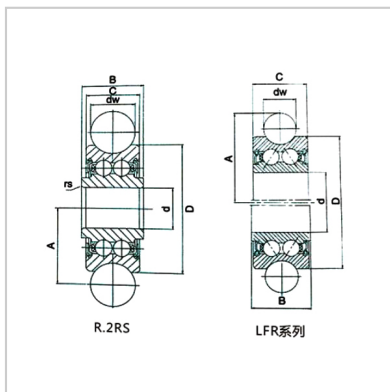

介绍:

双列角接触球导轨轴承LFR5系列、R系列、RV系列，RM系列均有密封、防尘、尼龙保持架，冠装钢保持架。均能承受一定的径向负荷为主的径向和轴向联合负荷和倾覆力矩且使用方便。用于限制轴和外壳双向轴向位移的部件中。双列角接触球导轨轴承LFR5、R系列的滚轮与导轨的接触为两点60度接触、RM系列的滚轮与导轨的接触为两点90度接触、RV系列的滚轮与导轨的接触为两点120度接触，均具有良好的接触性能并且运转阻力很小，从而达到比较长的使用寿命;滚轮采用双列角接触球轴承的内部结构设计及加厚的外圈，使滚轮具有更高的承载能力。特别适用于要求刚性好、运行平稳，误差小、运行噪音极低运转速度高的场合。广泛适用于高精度大负荷等精密低噪音高速直线导轨中。